

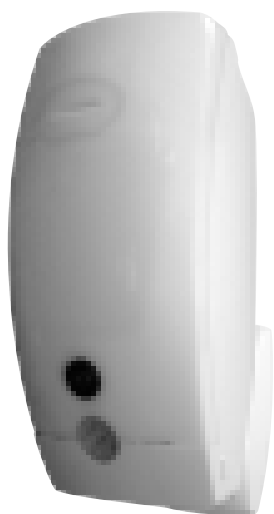


SH195AX



Rivelatore IR con
fotocamera e trasmissione/
memorizzazione immagini

SH196AX

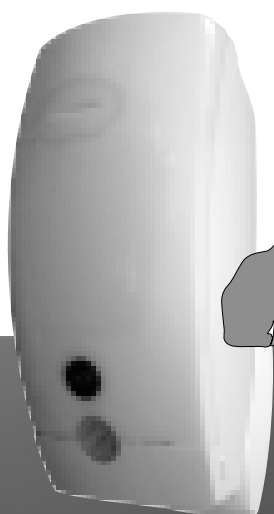

GUIDA ALL'USO

1. Lettura di una sequenza di immagini memorizzate su una scheda micro SD

Il rivelatore segnala la presenza di una nuova sequenza di immagini registrate facendo lampeggiare rapidamente la spia rossa per 90 s. Tale segnalazione viene ripetuta fino a 10 volte consecutive ogni volta che qualcuno si muove davanti al rivelatore.

E' possibile recuperare le sequenze inserendo la micro SD nel lettore di un computer.

- **È obbligatorio utilizzare la scheda micro SD in dotazione. Il corretto funzionamento della registrazione delle immagini non è assicurato con l'uso di schede diverse o con la scheda di un altro rivelatore.**
- **Al momento dell'installazione è necessario un collegamento Internet (l'installazione va effettuata una volta sola).**
- **Requisiti di sistema minimo: Windows XP SP2 - non compatibile con altri sistemi operativi quali Mac OS X, Linux ecc.**

1. Spegnete la centrale.
2. Premete brevemente il pulsante di test del rivelatore.
3. Togliete la scheda dal rivelatore spingendola verso l'alto.
4. Collocate la scheda nell'adattatore in dotazione e inserirla nel lettore del computer.
5. Se si tratta della prima installazione, cliccate su "setup.htm" e seguite le istruzioni dei menù di installazione per installare il software che consente di leggere le sequenze d'immagini registrate con Windows Media Player (da effettuare una sola volta con il computer connesso ad internet).
6. Cliccate sulle sequenze presenti (files.VCR) nella scheda micro SD per visualizzarle con Windows Media Player.
7. Ricollocate la scheda nel rivelatore dopo la visualizzazione delle sequenze registrate. La spia rossa si illumina per confermare il corretto inserimento della scheda micro SD.



2. Richiesta di una sequenza di immagini

La richiesta di una sequenza di immagini è possibile se il sistema è dotato di:

- trasmettitore separato GSM/GPRS e/o ADSL
- centrale equipaggiata di una scheda comunicatore GSM/GPRS e/o ADSL.

ATTENZIONE: la richiesta di una sequenza di immagini è possibile soltanto se il comunicatore o la centrale (equipaggiata di scheda comunicatore) sono alimentati da rete elettrica.

Anche in caso non vi sia una intrusione è possibile richiedere una sequenza di immagini al rivelatore SH195AX/SH196AX per poter controllare in qualunque momento un locale sorvegliato.

La richiesta di una sequenza di immagini si effettua tramite:

- computer, tramite un browser con cui collegarsi al portale protetto dedicato, accessibile dal sito <http://www.daitem.it>,
- Smartphone (iPhone o Android) tramite l'apposita applicazione.



L'accesso a questa funzionalità è possibile solo dopo la creazione, da parte dell'installatore, e la relativa abilitazione di un account sul Portale Internet protetto.

Alla ricezione di una richiesta dal Portale, il rivelatore reagisce come in caso di un'intrusione, cioè registra sulla scheda micro SD e trasmette una sequenza di immagini ma senza attivazione dell'allarme.

ATTENZIONE: l'inserimento, sul Portale Internet protetto, di 3 codici d'accesso errati in successione, provoca la segnalazione dell'evento alla centrale e gli accessi remoti alla comunicazione vengono bloccati per 5 minuti. Se lo stesso problema si ripete per tre volte consecutive, gli accessi remoti vengono bloccati fino al successivo cambiamento di stato del sistema (p.e.: passaggio da acceso a spento o da spento a acceso).

